


Router E1320

AX3000 Dual-band Wi-Fi 6 Mesh AP

Visión general

E1320 es un punto de acceso Mesh con 5 antenas el cual soporta banda dual concurrente 11ax Wi-Fi(160MHz@5GHz). Una antena más proporciona al E1320 una señal más potente, una red más rápida y mayor capacidad de penetración de los muros en el hogar.

E1320 cumple con el estándar EasyMesh para proveer una red Wi-Fi a todo el hogar. La ultra velocidad Wi-Fi, la optimización de la calidad de servicio llevan al usuario la última experiencia de internet.

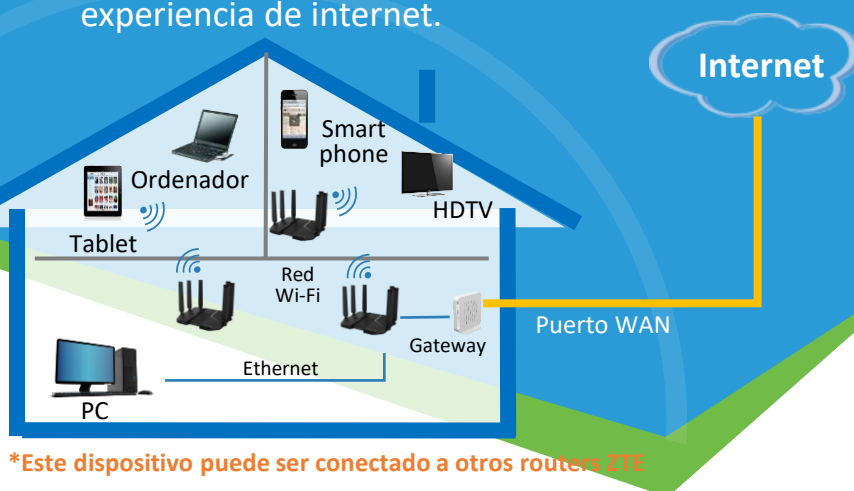

*Este dispositivo puede ser conectado a otros routers ZTE para formar la red Mesh.

Puntos a destacar:



Cobertura total en el hogar

- Red estándar EasyMesh
- 5 antenas para una excelente señal que traspasa paredes.



Gran experiencia Wi-Fi

- MU-MIMO y OFDMA proveen una mayor concurrencia y mayor ancho de banda
- Banda Dual Wi-Fi 6 hasta 3000Mbps
- Direccionamiento de banda, roaming inteligente y optimización de QoS



Diseño estilizado

- El estilo elegante combina perfectamente con el hogar.
- 5 antenas plegables 180° y con rotación 360°




Gestión más flexible

- A través de una aplicación móvil o de la interfaz web.

Especificaciones Hardware

Interfaces	WAN	•1*GE port
	LAN	•3*GE ports •2x2 802.11b/g/n/ax @2.4GHz •2x2 802.11a/n/ac/ax 160MHz@5GHz
Botones	• WPS • Reset	
LED	• Estado (rojo, verde y azul)	

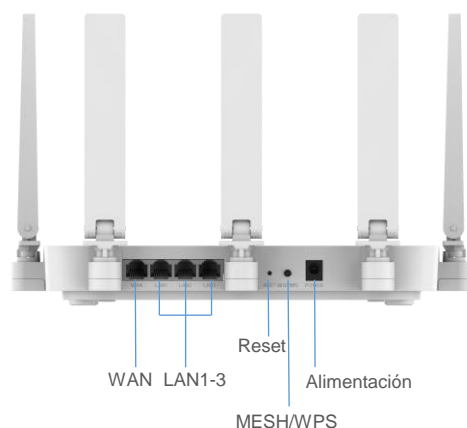



Capacidades

Wi-Fi

- Selección de canal radio manual/auto
- Transmisión de potencia auto ajustable
- Beamforming para la banda de 5GHz
- Open system/shared key authentication
- Seguridad WPA/WPA2/WPA3
- 2x2 802.11a/n/ac/ax 160MHz@5GHz

Mesh

- EasyMesh
- Redes en cadena y estrella
- Autoconfiguración, Plug & Play
- Direccionamiento de banda
- Roaming inteligente
- Red autorreparable

Networking

- IPv4/IPv6 dual stack
- Port mapping/DMZ
- UPnP IGD with NAT traversal capability
- Static routing/dynamic routing
- Dynamic DNS relay
- DHCP client/server
- IGMP and MLD snooping/proxy

QoS

- Clasificación flexible de paquetes
- Hasta 8 colas
- SP/WRR/SP+WRR
- Wi-Fi Multimedia (WMM)

Seguridad

- Stateful Packet Inspection (SPI) firewall
- Protección Denial of Service (DoS)
- Multi-VPN pass-through (L2TP/PPTP/IPSec)
- Filtrado IP/URL
- Servicio basado en control de acceso

Gestión

- Mobile App ZLife Lite
- Interfaz Web GUI
- Función diagnostic local.
- Logs y estadísticas
- Actualización remota a través de HTTP

Otras características

Alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC, 1.0 A
Dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Peso neto: 456g (no incluye accesorio ni adaptador de corriente) • Dimensiones: 260*175*48mm (E1320 con antenas cerradas)
Ambientales	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura operativa: 0 oC - 40 °C • Humedad: 5% - 95% (sin condensación)
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Certificación CE • Certificación Wi-Fi 6 • Certificación FCC